

## Agitateur vibreur "MIXTUB-P"



### Avantages

Contrôle par microprocesseur  
Capteur de proximité

### Caractéristiques

Boîtier extérieur métallique peint au four avec résine époxy.  
Interrupteur de mise en marche/arrêt.  
Sélecteur de mode de travail Manuel / Continu.  
Tête pour tubes.  
Commande pour le réglage de vitesse.  
Amplitude de l'orbite : 3 mm.



**MIXTUB-P + CML + VSA-500**

Référence	H x L x P ext. en mm	Puissance W	Poids kg.
MIXTUB-P	140 x 210 x 280	18	3

Agitateur vibreur "MIXTUB-P"  
**ACCESSOIRES**


**Support diamètre 90 mm.**

Référence: SVT



**Support pour plaque microtiter**

Référence: PMT

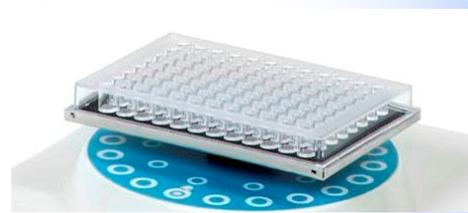

**Tige**

Référence: VSA-500



**Support pour STE-10**

Référence: CML



**Support pour tubes eppendorf**

Référence: STE-10

