

Rouleur à disque "ROTATUB"



Rotatub-P + DICG-16

Caractéristiques

Réglage d'inclinaison de l'axe qui permet de changer les tubes pendant que le moteur est en mouvement.

Vitesse réglable (5-50 tr/m)


Rotor non fourni (voir accessoires ci-dessous)

Référence	Vitesse de rotation	H x L x P ext. en mm	Puissance W	Poids kg.
ROTATUB-P	5 - 50 rpm – tr/mn	306 x 220 x 280	5	3,3

Accessoires:

Adaptateurs de tubes, fabriqués en aluminium avec pinces en plastique pour différents diamètres de tubes*

Référence	Description
DICG-12	Disques pour 15 tubes de Ø 10 mm à Ø 12 mm
DICG-16	Disques pour 16 tubes de Ø 13 mm à Ø 16 mm
DICG-20	Disques para 12 tubes de Ø 17 mm à Ø 20 mm
DICG-24	Disques para 10 tubes de Ø 21 mm à Ø 24 mm

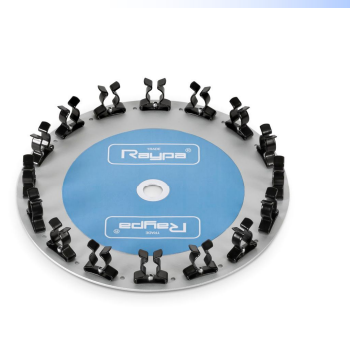

Agitation

*Note: Pour d'autres supports, veuillez nous contacter.